



ÜRÜN KATALOĞU

Her hasadın arkasında iyi bir hat.

Toprak ayırma, boylama, seçme ve dolum.



DC-160

NEVŞEHİR'DEN İŞİNİZE

EYLÜL 2026 / İNCELEME TASLAĞI

İŞ AKIŞINIZ İÇİN

Birlikte çalışan çözümler.

Nevşehir’de patates, soğan, pancar, havuç ve diğer yumru mahsuller için makineler üretiyoruz. İhtiyacınızı ürününüz, alanınız ve ambalaj tercihinizle birlikte değerlendiriyoruz.

DC-160

Toprak alma, boy ayırma, seçme ve paketleme bunkerı



04

DS-300

Seçme bantı



10

DC-120

Toprak alma, boy ayırma ve seçme bunkerı



05

DSR-300

Seçme bantı rulolu



11

DBT-600

Tandem boylama makinesi



06

DKD-120

Kasa & bigbag dolum makinesi



12

DB-200

Boylama makinesi



07

DKB-200

Kasa boşaltma



13

DYB-600

Bigbag dolum bantı



08

Dİ-130

İlaçlama makinesi



14

DCV-600

Çuval dolum & tartım makinesi



09

DCP-600

Çöp ve Yükleme Bandı



15

MODELE TIKLAYARAK İLGİLİ SAYFAYA GİDEBİLİRSİNİZ.

DOĞRU BAŞLANGIÇ

Günlük işinize göre seçin.

İlk adım günlük işleyeceğiniz miktarı belirlemek. Ardından besleme, ayırma ve dolum düzenini birlikte planlayalım.

DC-120



50 ton - 70 tonun altı

GÜNLÜK İŞLENECEK MİKTAR

DC-160



70 ton ve üzeri

GÜNLÜK İŞLENECEK MİKTAR

Bu aralıklar model seçim önerisidir; azami veya saatlik kapasite beyanı değildir. Ürün özellikleri ve hat düzeni ayrıca değerlendirilir.

Çıkışta hangi ambalaj var?

BIGBAG

DYB-600 / DKD-120

ÇUVAL

DCV-600

KASA

DKD-120

Teklif için: mahsul, günlük miktar, ambalaj ölçüsü, kullanılabilir alan ve mevcut makineler.

DC-160

Toprak alma, boy ayırma, seçme ve paketleme bunkerı



NE YAPAR?

Toprak alma, boy ayırma, seçme ve paketleme aşamalarını bir araya getiren bunker. Katalogta bigbag veya çuval dolum seçenekleriyle sunulmaktadır.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Girişteki ürünün durumunu, ayırmak istediğiniz boyları ve bigbag/çuval dolum tercihinizi belirtin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Geniřlięi	1600 mm
Bant Boyu	3500 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Mahsül Giriř	Konveyör Bant
Bant Çıkıř Yükseklięi	2200 mm
Bant Hızı	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	9870 mm
Makine Yükseklik	2550 mm
Makine Geniřlik	3700 mm
Ayar Giriř Şekli	PLC ekran
Yükleme Ölçüleri	Ayarlı
Toprak Alma Rulosu	Ayarlı
Minti Alma Rulosu	Ayarlı
Boylama Bandı	Ayarlı

Ürün ve yerleřim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DC-120

Toprak alma, boy ayırma ve seçme bunkeri



NE YAPAR?

Toprak alma ve küçük ürün ayırma aşamalarını, ürünün elle kontrol edildiği seçme bölümüyle bir araya getirir.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Günlük işleyeceğiniz miktarı, bigbag/çuval/kasa tercihinizi ve mevcut besleme düzenini belirtin. Dolum ekipmanı ve yerleşimi ihtiyacınıza göre değerlendirelim.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Bant Geniřlięi	1200 mm
Bant Boyu	3500 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Mahsul Giriř	Konveyör Bant
Bant Çıkıř Yükseklięi	2200 mm
Bant Hızı	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	7850 mm
Makine Yükseklik	2400 mm
Makine Geniřlik	3200 mm
Yükleme Ölçüleri	Ayarlı
Toprak Alma Rulosu	Ayarlı
Minti Alma Rulosu	Ayarlı

Kontrol sistemi ve ilgili hassasiyet bilgileri teknik teyit sonrasında tamamlanacaktır.

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DBT-600

Tandem boylama makinesi

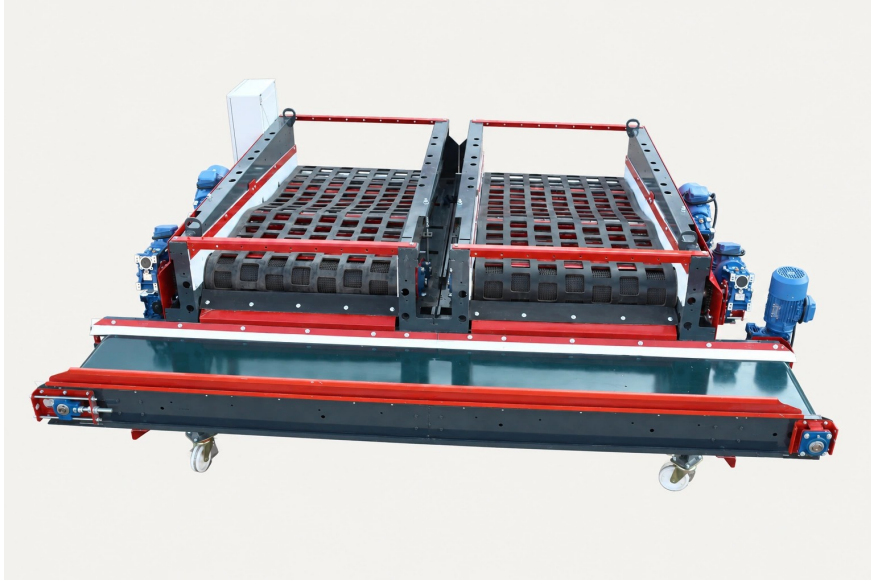


NE YAPAR?

Tandem düzenli boylama makinesi; ürünlerin boylarına göre ayrılması için kullanılır.


BİRLİKTE PLANLAYALIM

İstenen boy aralıklarını, giriş ve çıkış konumlarını ve kullanılabilir yerleşim alanını paylaşın.

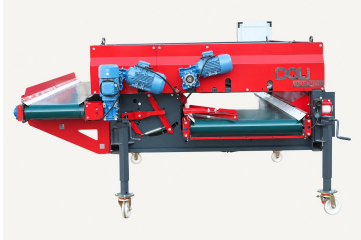

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik bilgiler sonraki sürümde tamamlanacaktır.

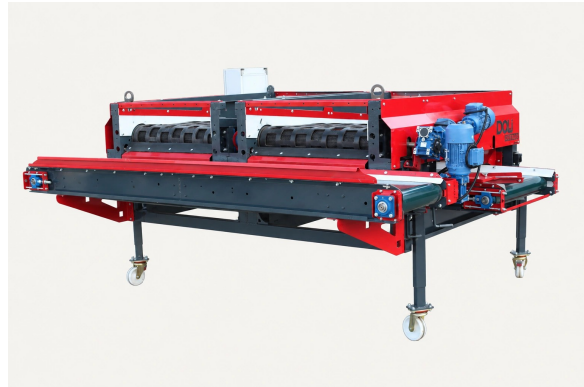

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DB-200

Boylama makinesi



NE YAPAR?

Patates, soğan, pancar, havuç ve diğer yumru mahsullerin boylarına göre ayrılmasında kullanılır. Ardışık makine yerleşimiyle boy ayırma aşamaları artırılabilir.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Kaç boy grubu istediğinizi ve mevcut hattaki besleme/çıkış düzenini paylaşın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Geniřlięi	900 mm
Bant Boyu	1900 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Mahsül Giriş Yükseklięi	1000 mm
Mahsül Çıkış Yükseklięi	1600 mm Maks.
Bant Hızı	0.5 m/s / 7.5 m/s
Bant Boylama Çeřitleri	30 / 45 / 55 / 65 mm
Vibrasyon Hızı	Ayarlı
Vibrasyon Motor Voltajı	380 V
Yan Bant Motor Voltajı	380 V
Yan Bant Uzunluęu	2400 mm
Yan Bant Geniřlięi	950 mm
Makine Boy	2500 mm
Makine Yükseklik	1580 mm
Makine Geniřlik	2500 mm

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DYB-600

Bigbag dolum bantı



NE YAPAR?

Bigbag dolumunda, paraşüt taşıyıcı ile ürünün çuvalın alt seviyesinden doldurulmasını sağlar.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Bigbag ölçülerini, besleme düzenini ve dolum alanındaki yükseklik sınırını belirtin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Genişliği	500 mm
Bant Boyu	3000 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Mahsul Giriş Yüksekliği	550 mm
Bigbag Dolum Yüksekliği	1600 mm Maks.
Dikey Bant Hızı	0.31 m/s
Yatay Bant Hızı	0.40 m/s
Paraşüt Motor Voltajı	380 V
Paraşüt Maks. Yükseklik	1600 mm
Paraşüt Maks. İnme	1800 mm
Makine Boy	3900 mm
Makine Yükseklik	3100 mm
Makine Genişlik	3300 mm
Paraşütsüz Genişlik	1700 mm

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DCV-600

Çuval dolum & tartım makinesi



NE YAPAR?

Patates, soğan, pancar, havuç ve diğer yumru mahsullerin çuvalara doldurulması ve tartılması için tasarlanmıştır.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Hedef çuval ağırlığını, çuval ölçüsünü ve beklediğiniz dolum miktarını paylaşın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Genişliği	500 mm
Bant Boyu	2900 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Bunker Giriş Yüksekliği	550 mm
Maksimum Çuval Boyu	1100 mm Maks.
Çuval Bağlantı Şekli	1: 5-25 kg / 2: 25-50 kg
Ek Gereksinimler	Min. 5 bar hava
Besleme Şekli	100 kg bunker
Bant Özelliği	PVC
Makine Boy	3200 mm
Makine Yükseklik	2270 mm
Makine Genişlik	1020 mm

Kontrol sistemi ve ilgili hassasiyet bilgileri teknik teyit sonrasında tamamlanacaktır.

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DS-300

Seçme bantı



NE YAPAR?

Ürün akışı sırasında yabancı maddelerin ve uygun olmayan ürünlerin elle ayrılması için seçme bandı.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Kontrol edilecek ürünü, çalışma alanını ve giriş/çıkış ekipmanını belirtin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Genişliği	780 mm
Bant Boyu	4200 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Bant Giriş Yüksekliği	900 mm
Bant Çıkış Yüksekliği	1900 mm Maks.
Bant Hızı	0.1 m/s - 4,5 m/s
Makine Boy	4600 mm
Makine Yükseklik	1800 mm Maks. - 1400 mm Min.
Makine Genişlik	1350 mm

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DSR-300

Seçme bantı rulolu




NE YAPAR?

Rulolu yüzey üzerinde ürünlerin elle kontrol edilmesi ve seçilmesi için seçme bandı.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Ürününüzü, kontrol düzeninizi ve rulolu bandın yerleşeceği alanı paylaşın.

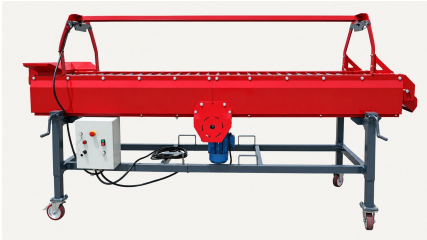

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Geniřlięi	780 mm
Bant Boyu	4200 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Bant Giriř Yükseklięi	900 mm
Bant Çıkıř Yükseklięi	1900 mm Maks.
Bant Hızı	0.1 m/s - 4,5 m/s
Makine Boy	4600 mm
Makine Yükseklik	1800 mm Maks. - 1400 mm Min.
Makine Geniřlik	1350 mm

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DKD-120

Kasa & bigbag dolum makinesi



NE YAPAR?

Kasa ve bigbag dolumunu aynı makinede bir araya getiren dolum çözümü.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Kasa/bigbag ölçülerini, hangi ambalajları kullanacağınızı ve besleme düzenini belirtin.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bant Geniřlięi	600 mm
Bant Boyu	3200 mm
Bant Motor Voltajı	380 V
Mahsül Giriř	Konveyör Bant
Bant Çıkıř Yükseklięi	3000 mm
Bant Hızı	0.1 m/s / 4,5 m/s
Makine Boy	3900 mm
Makine Yükseklik	2900 mm
Makine Geniřlik	1200 mm
Yükleme Ölçüleri	Ayarlı

Kontrol sistemi ve ilgili hassasiyet bilgileri teknik teyit sonrasında tamamlanacaktır.

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DKB-200

Kasa boşaltma



NE YAPAR?

Kasaların içindeki ürünlerin boşaltılması için kullanılan kasa boşaltma makinesi.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Kasa ölçülerini, boşaltılacak ürünü ve ürünün aktarılacağı noktayı paylaşın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik bilgiler sonraki sürümde tamamlanacaktır.



Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

Dİ-130

İlaçlama makinesi



NE YAPAR?

Ekim öncesi uygulamalar için rulo üzerinde püskürtme yapan ilaçlama makinesi.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Uygulama amacını, işlenecek ürünü ve mevcut besleme düzenini belirtin; uygulama kapsamını birlikte netleştirelim.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Rulo Genişliği	900 mm
Rulo Boyu	1600 mm
Tohum Taşıma Şekli	Krom Rulo
Rulo Motor Voltajı	380 V
Giriş Yüksekliği Besleme Bant	Min. 800 mm
Çıkış Yüksekliği	Maks. 1100 mm
Besleme Bant Genişliği	840 mm
Besleme Bant Boyu	1060 mm
Makine Boy	2740 mm
Makine Yükseklik	1900 mm
Makine Genişlik	1600 mm

Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

DCP-600

Çöp ve Yükleme Bandı



NE YAPAR?

Çöp ve malzeme taşımak için kullanılan bantlı konveyör.

BİRLİKTE PLANLAYALIM

Taşıyacak malzemeyi, mesafeyi, giriş/çıkış yüksekliğini ve yerleşimi paylaşın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik bilgiler sonraki sürümde tamamlanacaktır.



Ürün ve yerleşim ihtiyaçlarınız için bizimle görüşün.

SATIŞ SONRASINDA DA

İlk günden yanınızdayız.

Yeni makinenizin devreye alınmasından günlük kullanımına kadar uygulamalı destek.

01

Ücretsiz yerinde kurulum

Satılan her yeni makinenin kurulumu şirketimiz tarafından ücretsiz yapılır. Bir yetkili mekanik uzmanı ve bir elektronik uzmanı, makineyi tesisinizde kurar.

02

Uygulamalı kullanım eğitimi

Yeni makinelerde kullanım eğitimi ücretsizdir. Ortalama 1-1,5 saat süren eğitim, işletme ve operatör ihtiyaçlarına göre uzatılır. Ekibimiz, kullanım adımlarının uygulamayla pekiştirilmesi için destek sağlar.

03

İlk kullanım döneminde destek

Yeni makinenize alışma döneminde, ihtiyaç duyduğunuzda tekrar ücretsiz teknik kullanım desteği alabilirsiniz.

SERVİS VE PARÇA TALEBİ

Model kodu, seri numarası, sorun veya parça fotoğrafı ve makinenin bulunduğu konumu paylaşın.

DOLİ TEKNOLOJİ

Sıradaki hattınızı birlikte planlayalım.

Mahsulünüzü, günlük iş miktarınızı ve dolum tercihinizi paylaşın. Uygun makine ve yerleşimi birlikte değerlendirelim.

E-POSTA

doli@doli.com.tr

TELEFON

+90 384 242 99 50

CEP / WHATSAPP

+90 532 606 68 10

DOLİ Teknoloji Satış Ofisi

Acıgöl Yolu, Küme Evler No: 2
50100 Boğaz / Nevşehir



Yol tarifi için okutun.

YouTube @doliteknoloji

Instagram @doli_teknoloji

Facebook /dolimachine

TikTok @doliteknoloji

Telegram @doliteknoloji